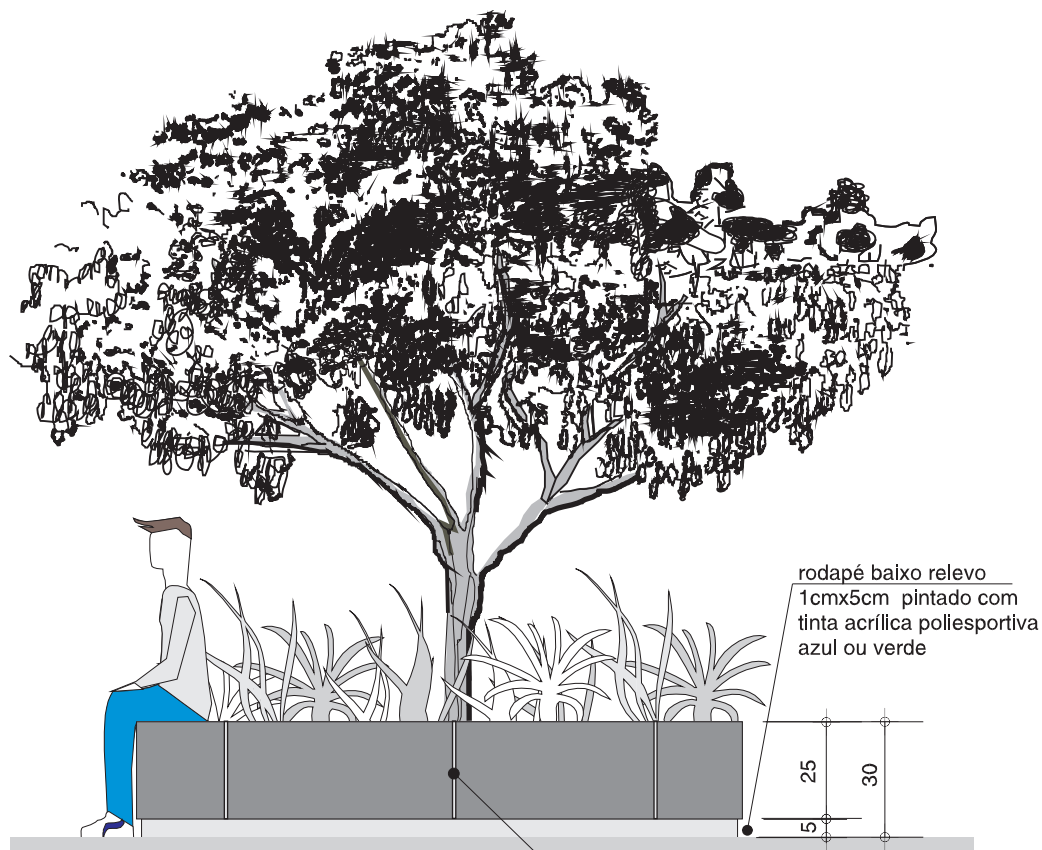


FL-03


Floreira /
banco circ-
lar granilite $\phi = 160\text{cm}$ VISTA
esc.1:20

granilite grana grande com 90% de grana branca, 10% de grana cinza e 3 a 4% de pigmento azul; polido e impermeabilizado com resina acrílica

8 juntas plásticas em 3 cores alternadas (vermelha, amarela e azul) $e = 3\text{mm} \times 12\text{mm}$

floreira apoiada diretamente no contrapiso

área central sem contrapiso para plantio

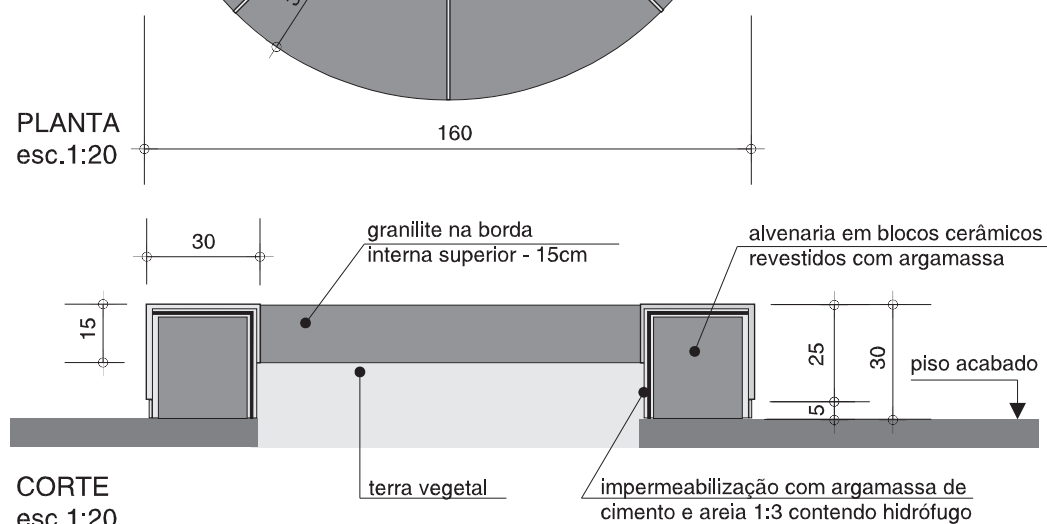PLANTA
esc.1:20CORTE
esc.1:20

Revisão 1
Data 30/06/98

Página
1/2

Código de listagem

1607033



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FL-03

Floreira / banco circular granilite

Ø = 160cm

Revisão 1
Data 30/06/98

Página
2/2

Código de listagem

1607033



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Alvenaria.
- Argamassa de assentamento.
- Argamassa de revestimento e regularização.
- Impermeabilização: hidrófugo.
- Juntas plásticas.
- Granilite.

Acabamentos

- Pintura em tinta acrílica poliesportiva na área de rodapé.
- Resina acrílica sobre granilite.

APLICAÇÃO

- Praça de recreação e áreas externas em geral.

EXECUÇÃO

- Alvenaria apoiada diretamente sobre o contrapiso.
- Argamassa de assentamento com cimento, cal e areia traço: 1:4:12.
- Argamassa de revestimento:
 - Chapisco com cimento e areia traço: 1:3;
 - Emboço com cimento e areia traço 1:3.
- Impermeabilização: argamassa de cimento, areia e hidrófugo traço 1:3:0,5
- Juntas plásticas 3 x 12mm para o granilite em 3 cores diferentes alternadas: vermelha, amarela e azul.
- Aplicação de granilite com grana grande, sendo 90% em grana branca, 10% em grana cinza, com 3 a 4% de pigmento cor azul ou verde.
- Acabamento:
 - Granilite: resina acrílica;
 - Rodapé: tinta acrílica poliesportiva em duas demãos cor verde ou azul.

RECEBIMENTO

- A alvenaria deve estar perfeitamente nivelada, em prumo para a aplicação do granilite.
- As juntas plásticas devem seguir o posicionamento indicado em projeto.
- O possível desnível no piso deverá ser compensado na altura do rodapé.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Alvenaria.
- Argamassa de revestimento.
- Impermeabilização.
- Granilite e juntas plásticas.
- Pintura.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.