

# MC-01

Mesa xadrez  
/damas

Revisão 1  
Data 30/06/98

Página  
1/3

Código de listagem

1607051



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

MC-01

Mesa xadrez /damas

Revisão 1  
Data 30/06/98


Página 2/3

Código de listagem

1607051

**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

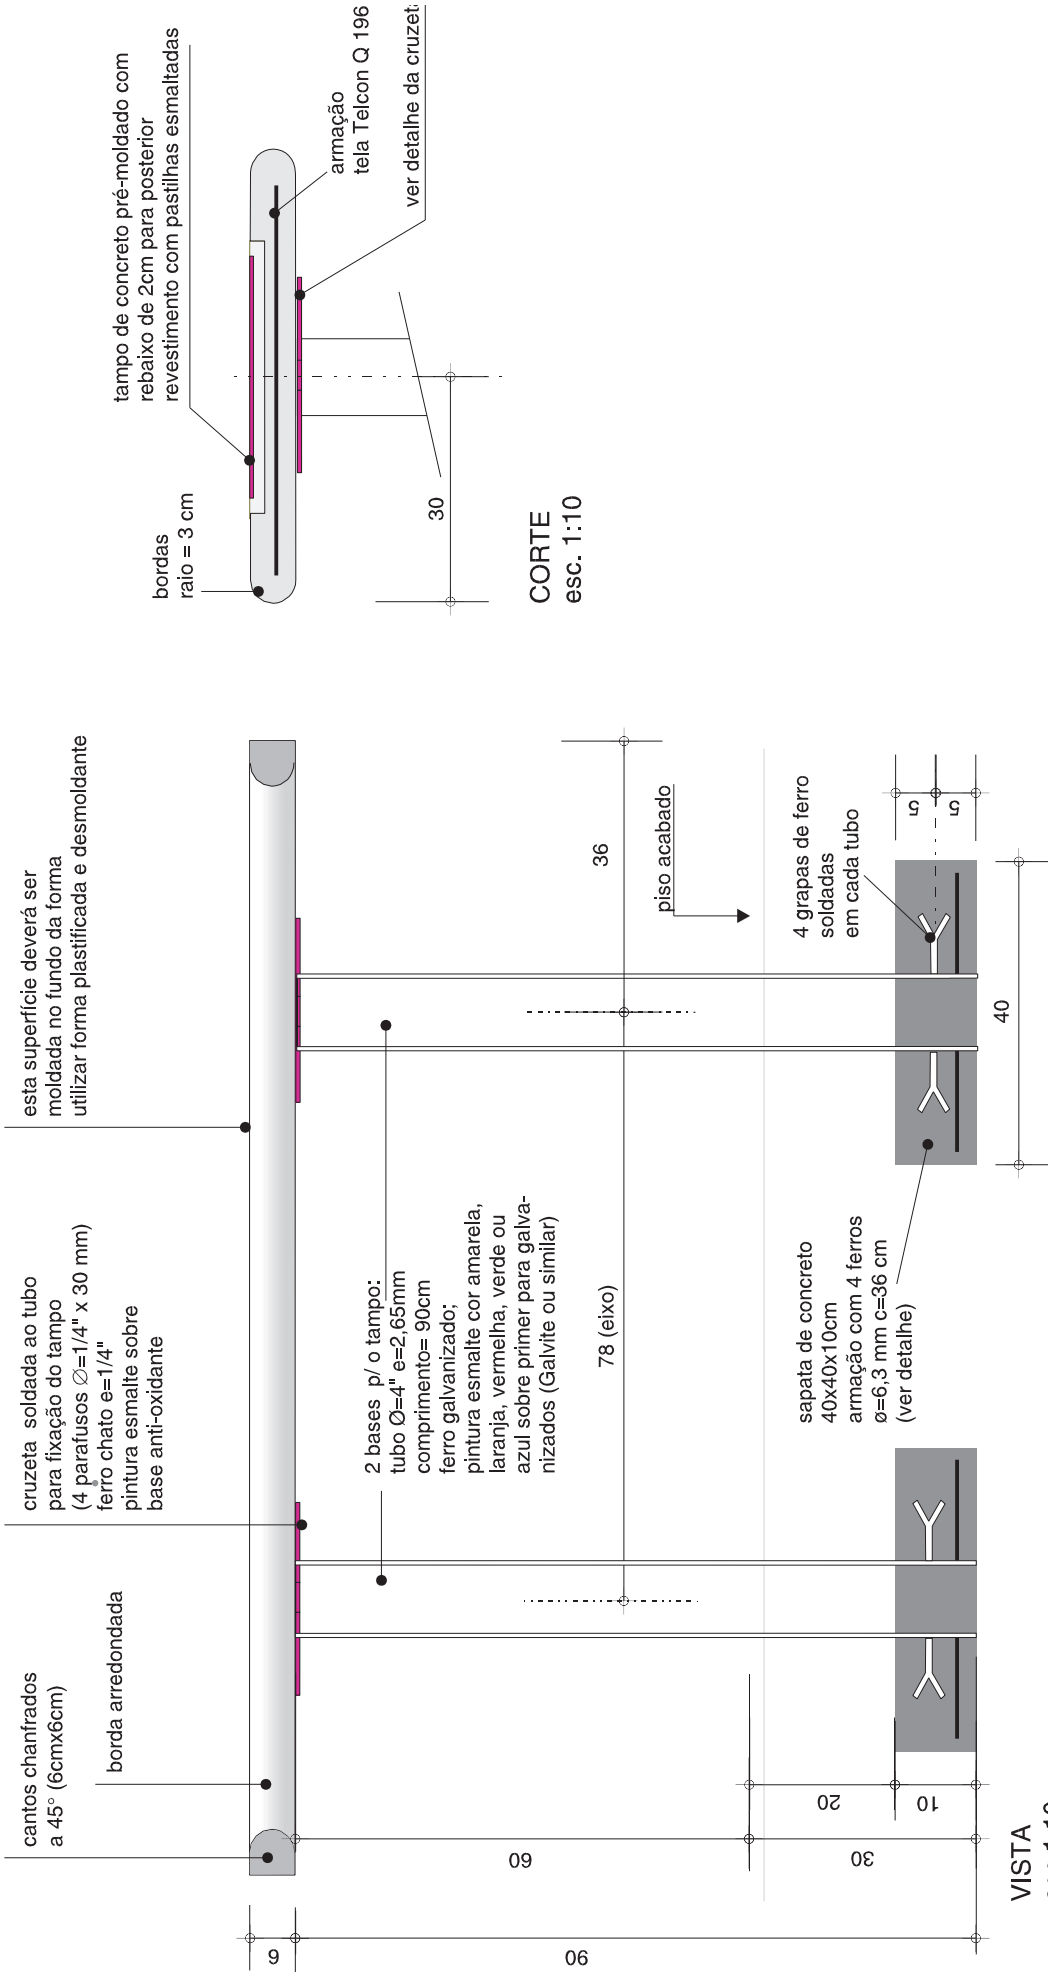

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Fundação em sapata de concreto armado para os apoios da mesa.
- Placa em concreto aparente pré-moldado.
- Revestimento em pastilhas esmaltadas.
- Argamassa para revestimento
- Base galvanizada em tubo de ferro  $\varnothing=4"$  e=2,65mm, com grapas, cruzetas e parafusos.

### Acabamentos

- Aplicação de resina acrílica sobre as superfícies de concreto
- Pintura base anti-oxidante para galvanizados sob pintura esmalte.

## APLICAÇÃO

- Praça de recreação, galpões, áreas de convivência e áreas externas em geral.

## EXECUÇÃO

- Fundação em sapata de concreto 40 x 40 x 10cm, fck  $\geq$  15 Mpa, armação com 4 ferros  $\varnothing=6,3$ mm comprimento = 36cm.
- Placa de concreto aparente pré-moldado
  - Concreto fck  $\geq$  15 Mpa;
  - Armação de aço CA-50  $\varnothing=5$ mm, malha de aço de 10 x 10cm ou tela Telcon Q 196;
  - Forma em chapa de madeira plastificada, com relevo de 2cm no fundo para moldagem do baixo-relevo na peça que posteriormente receberá revestimento em pastilhas esmaltadas;
  - Utilizar tubo de PVC  $\varnothing=60$ mm, cortado em meia cana para moldar as bordas arredondadas.
- Revestimentos:
  - Aplicação de pastilhas esmaltadas 4 x 4cm em duas cores opcionais (azul, amarela, laranja ou vermelha) formando um tabuleiro de 64 casas para jogo. Argamassa de assentamento, com cimento e areia fina traço: 1:4.
- Base:
  - 2 tubos de ferro  $\varnothing=4"$ , e=2,65mm, comprimento de 90cm, com duas grapas soldadas a 5cm da extremidade. Na outra extremidade deverá estar soldada uma cruzeta em ferro chato e=1/4" para fixação na placa de concreto com 4 parafusos de 1/4" x 30mm. Galvanizar após soldagens.

### Acabamentos

- placa de concreto aparente, pré-moldada: pintura em resina acrílica.
- Bases galvanizadas de tubo de ferro:
  - Pintura fundo anti-oxidante para galvanizados sob pintura em esmalte sintético nas cores opcionais: amarela, laranja, vermelha, verde ou azul em duas demãos.

## RECEBIMENTO

- A placa de concreto deve ser apresentada sem falhas ou rebarbas.
- As peças metálicas devem ser galvanizadas após a soldagem.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fundação em concreto armado.
- Forma para a placa de concreto.
- Placa de concreto aparente e armado.
- Revestimento em pastilhas esmaltadas.
- Impermeabilização com resina acrílica.
- Apoio da mesa em peças metálicas soldadas e galvanizadas.

- Pintura com base anti-oxidante para galvanizados sob duas demãos de esmalte sintético para as peças metálicas.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade.

## Componentes

# MC-01

## Mesa xadrez /damas

Revisão 1  
Data 30/06/98

Página  
3/3

### Código de listagem

1607051



#### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

