


VISTA LONGITUDINAL
S/ESC.

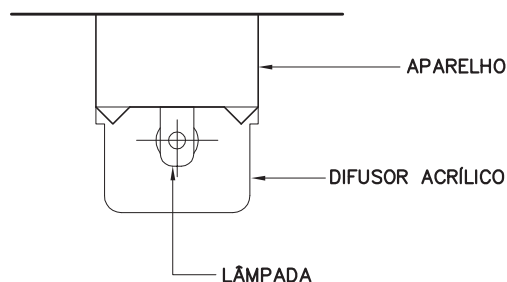

CORTE
S/ESC.

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Luminária tipo bloco autônomo, em caixa de aço e difusor acrílico, acompanhado de:
 - Circuito interno com relê, carregador flutuador automático, reator e fusível para tensão de 110 ou 220V, conforme especificado em projeto;
 - Bateria recarregável blindada ou selada (autonomia mínima de 2 horas).
- 1 lâmpada fluorescente: potência nominal de 15W.
- Garantia mínima de 1 ano.

Protótipo comercial

- Luminária completa com 1 lâmpada, bateria, reator e acessórios:
 - GEVI-GAMA: F3
 - KBR: LLE 1512-1
 - WALMONOF: AF-15

APLICAÇÃO

- Uso interno em rotas de fuga, indicando a saída em segurança, de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndios.
- A distância máxima entre duas luminárias deve ser de 15m, de modo que seja possível visualizar o ponto seguinte.

EXECUÇÃO

- A instalação deverá ser executada em tubulação independente.
- Instalação da luminária completa com lâmpada no local indicado pelo projeto de combate a incêndios.
- A luminária deve ser instalada a pelo menos 2,5m de altura, ou conforme indicado em projeto.
- A fixação da luminária deve ser rígida, de modo a impedir queda acidental ou remoção sem auxílio de ferramenta.
- Não são permitidas emendas de fios dentro da tubulação.

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo.
- Exigir termo de garantia mínima de 1 ano.
- Verificar funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Luminária completa com lâmpada, bateria, reator e acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. – por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

- Instrução Técnica nº 18:2004 - Iluminação de emergência, do CBPMESP.
- NBR 10898:1999 - Sistema de iluminação de emergência.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

IL-28

Iluminação autônoma de emergência

Revisão 3
Data 19/06/09

Página

1/1

Código de listagem

0909050



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

