
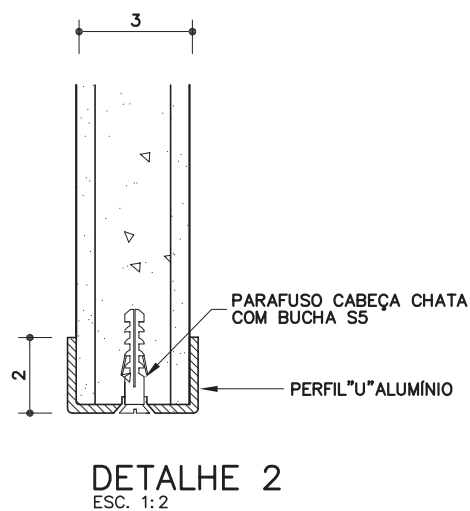
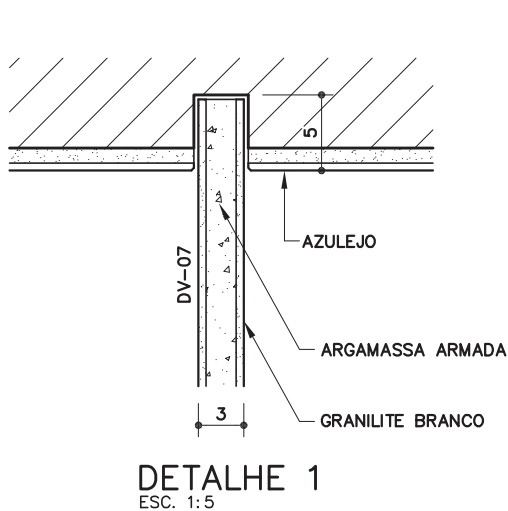
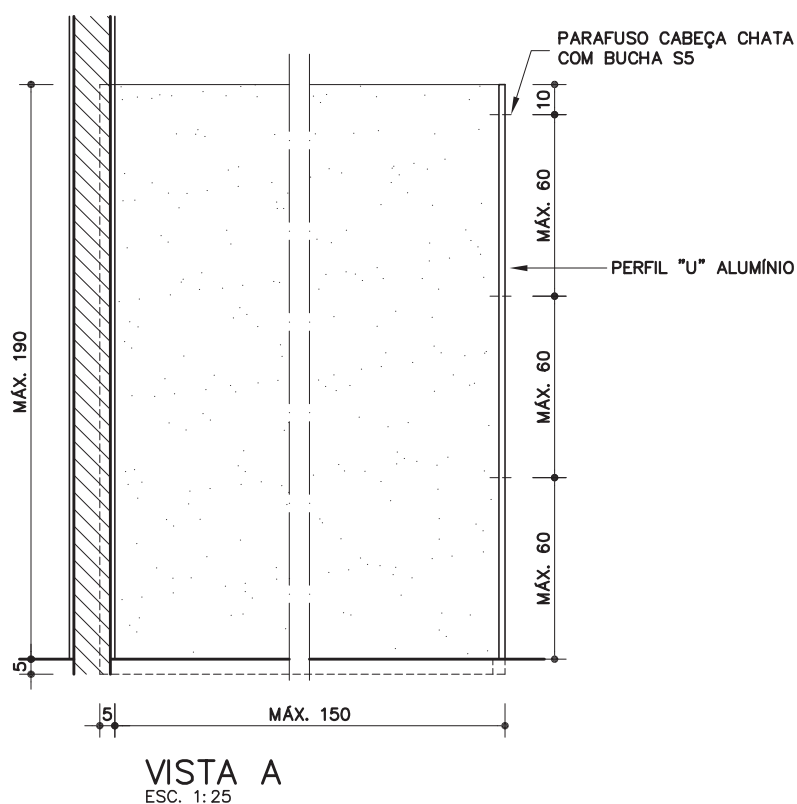


# DV-07

## Divisória de granilite

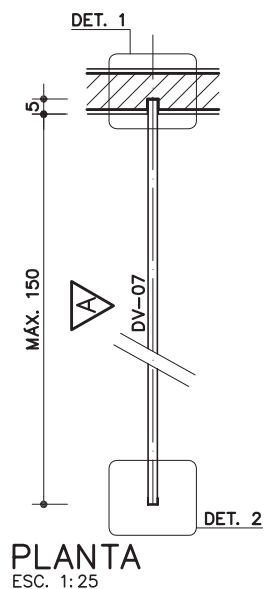

Revisão 0  
Data 15/04/11

Página  
1/2

Código de listagem  
0403006



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

# DV-07

## Divisória de granilite

Revisão 0  
Data 15/04/11

Página  
2/2

### Código de listagem

0403006



#### Atenção

##### Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

#### Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Painel pré-moldado de granilite polido, e=3cm, composto de:
  - Argamassa estrutural:
    - » cimento e areia, traço 1:3;
    - » armação com aço CA-60, Ø=5mm - malha de 15x15cm.
  - Capeamento : argamassa de cimento branco e granilha branca nº 0 grosso;
  - Arremate de encabeçamento, em perfil "u" de alumínio.

### Acabamentos

- Painel: cera virgem.

## APLICAÇÃO

- Como anteparo visual, em sanitários e vestiários.

## EXECUÇÃO

- A placa deve ser instalada, executando-se engaste de 5cm no piso e na parede.

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície dos painéis deve apresentar-se uniforme, perfeitamente plana e polida.
- Verificar os prumos frontais e laterais: desvio máximo aceitável: 1mm/m.
- Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e no piso.
- Verificar os arremates dos encontros dos painéis com os azulejos e com piso cerâmico.
- Verificar o acabamento com cera virgem.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Divisória completa (incluindo arremate metálico), fornecida e instalada.
- Acabamento em cera virgem.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m<sup>2</sup> — pela área da placa divisória.