

EA-18


Caixilho de alumínio/ventilação cruzada

L = 180 cm

EA-18 ACOPLADO PARA VÃO DE 3.60 m


ESC. 1:25

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:

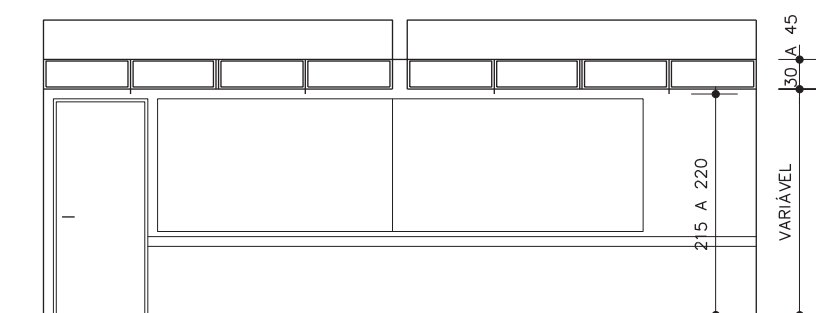

A – ACIMA DA PORTA

ESC. 1:75

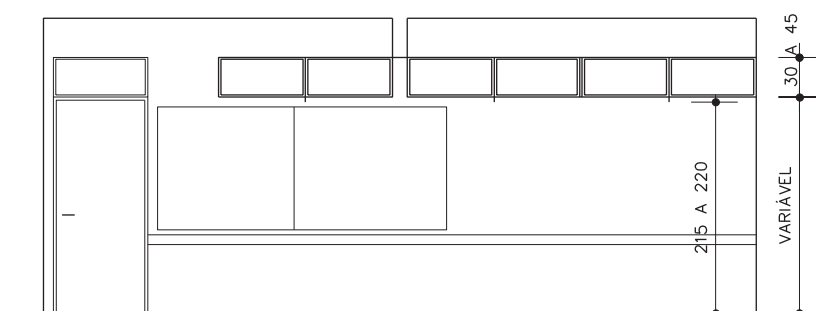

B – COMBINADO COM PORTAS COM BANDEIRA

ESC. 1:75

Revisão 1
Data 30/06/98

Página

1/2

Código de listagem

0601067



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

EA-18

Caixilho de alumínio/ventilação cruzada

L = 180 cm

Revisão 1
Data 30/06/98

Página
2/2

Código de listagem

0601067

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Perfis de alumínio, série 25.
- Vidros planos transparentes, lisos ou translúcidos impressos, e=4mm.

Acessórios

- Alavanca de alumínio.
- Rebites de latão.
- Buchas de nylon e/ou grapas metálicas.
- Parafusos de aço inox.

Acabamentos

- Alumínio: anodizado na cor natural, fosco.
- Alavanca cromada.

APLICAÇÃO

- Em regiões litorâneas para favorecer a ventilação cruzada de ambientes como sala de aula, Aula Prática, Biblioteca, Telessala.

RECEBIMENTO

- Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça.
- Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes.
- O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas.
- Fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o mesmo um jato d'água, a sua estanqueidade deve ser total.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Esquadria e acessórios.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário